

## Greitas VAQUITA pajungimas

### 1. Variklio montavimas

#### 1.1 Variklio montavimas su US peleko adapteriu

- a) Įkiškite adapterį į variklio korpusą
- b) Įdėkite peleko tvirtinimo plokštę į peleko tvirtinimo angą ir įkiškite variklį į peleko dėžutę. Norėdami pritvirtinti, naudokite peleko varžtą.

#### 1.2 Variklio montavimas su SUP peleko adapteriu

- a) Įkiškite adapterį į variklio korpusą
- b) Įstumkite adapterį į peleko tvirtinimo angą, kol adapteris užsifiksuos.

#### 1.3 Variklio montavimas su universaliu adapteriu

- a) Pritvirtinkite universalų adapterį prie valtės apačios dviem tvirtinimo diržais.
- b) Prijunkite variklį prie universalaus adapterio.

### 2. akumuliatoriaus tvirtinimas ir prijungimas prie variklio

- Tvirtinkite akumuliatorių guminiiais dirželiais ar tvirtinimo diržais.
- Pajunkite variklio elektros kabelį prie akumuliatoriaus krovimo/iškrovimo lizdo ir priveržkite jungtį.

### 3. Akumuliatoriaus įjungimas

Paspauskite įjungimo mygtuką ir laikykite tol, kol užsidegs akumuliatoriaus LED vienas po kito.

### 4. Nuotolinio valdymo įjungimas

Trumpai paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, LED užsidegs kartu su trumpu garsiniu signalu)

### 5. Variklio įjungimas/išjungimas

- Nešiokite nuotolinį valdymą ant riešo, ar pritvirtinkite ant irklo.
- *Startas*: įjunkite nuotolinį valdymą ir pastumkite drošelį į priekį.
- *Stop*: pastumkite drošelį į 0 padėtį ir lėtai sustosite.

Avariniu atveju paspauskite įjungimo/išjungimo mygtuką, taip sustosite iš karto.

– *Paleidimas iš naujo*: pirmiausia pastumkite drošelį į 0 padėtį, tada pastumkite į priekį.

### Pastaba:


– **Nenaudokite VAQUITA seklumose. Mechaninis gedimas sukeltas smūgio nėra garantinis gedimas.**

– Naudotojai, kuriems leidžiama naudoti „VAQUITA“, turi būti geros fizinės būklės, žinoti, kaip plaukti ir kaip irkluoti.

– Naudotojai, naudodamiesi šiuo gaminiu, visada turėtų dėvėti gelbėjimo liemenę, pavadėlį ir visada laikyti irklą.

– Nenaudokite variklio sausumoje.

## Greito pajungimo schema

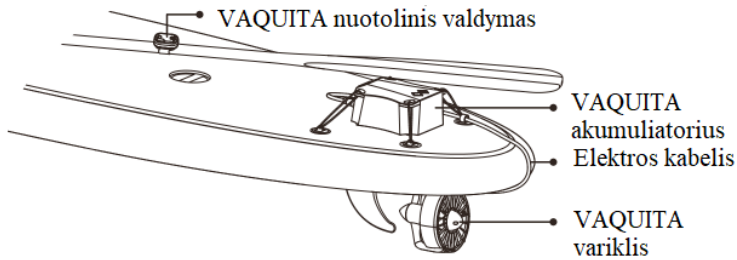

### VAQUITA pakuotės turinys

<p>VAQUITA variklis (1 vnt)</p>	<p>VAQUITA akumulatorius (1 vnt)</p>
<p>VAQUITA nuotolinis valdymas (1 vnt)</p>	<p>Universalus adapteris (1 vnt)</p>
<p>SUP peleko adapteris (1 vnt)</p>	<p>US peleko adapteris (1 vnt)</p>
<p>Tvirtinimo diržas (2 vnt)</p>	<p>Website: <a href="http://www.epropulsion.com">www.epropulsion.com</a> Email: <a href="mailto:service@epropulsion.com">service@epropulsion.com</a></p>