

## BatteryMonitorBL – SMART CONNECT APP

### PAGRINDAI

Visa akumuliatoriuje esanti informacija, pvz įkrovimo būseną, įeinanti ir išeinanti srovė, įtampa ir temperatūra perduodami realiu laiku per Bluetooth siųstuvą. Parametrai gali būti matomi naudojant **BatteryMonitorBL** programėlę. **NEATA LiFePo4** akumuliatoriai su Bluetooth yra aprūpinti šia modernia stebėjimo sistema.

### ATSISIUNTIMAS IR INSTALIAVIMAS

- Programėlė galima Apple ir Android išmaniesiems telefonams.
- Atsisiųskite programėlę iš Google Play Store arba Apple App Store.



#### ANDROID

Reikalingas „Bluetooth 4.0 BLE“ (Low Energy)

- Jums reikia „Android 6.0“ (ir naujesnės versijos)
- Aktyvus atstumas <5,0m


#### IOS

Palaiko iPhone 4S/5c/5/5S/6/6plus (ir naujus)

- Jums reikia IOS 10.0 (ir naujesnės versijos)
- Aktyvus atstumas <5,0m

### AKUMULIATORIAUS PRIJUNGIMAS

- Įsitikinkite, kad esate arti akumuliatoriaus (daugiausia 5 m) ir išmaniajame telefone įjungtas Bluetooth ryšys.
- Kai programėlė suaktyvinta, ji automatiškai ieško **NEATA LiFePo4** akumuliatorių. Rasti akumuliatoriai rodomi ekrane. Jei akumuliatorius nerodomas, paspauskite „Atnaujinti“.
- Spustelėkite norimą prijungti akumuliatorių. APP automatiškai prisijungs prie akumuliatoriaus ir parodys jo duomenis realiuoju laiku.

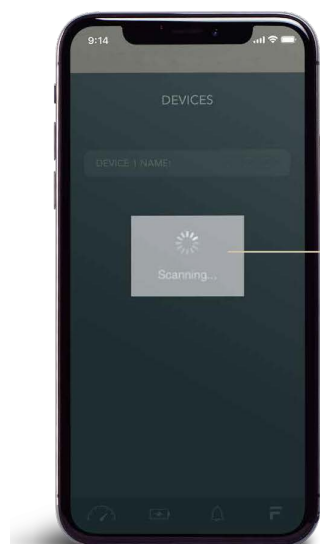

Nuskaito esamus akumuliatorius

